

ROTISSOIRES AUTONETTOYANTES

TDR 7 AUTONETTOYANTE



SOMMAIRE



- + Rôtissoire autonettoyante : gain de temps d'environ 1 heure par jour !
- + Lavage et rinçage assurés par pastilles
- + Séparateur eau / graisses inclus
- + Portes doubles vitrages à surfaces froides

- **Construction tout inox avec angles arrondis.**
- 7 balancelles en fils inox.
- Capacité de cuisson en 6 heures : 175 volailles de 1,5 kg (35 volailles / heure + chargements / déchargements).
- Accessibilité sur 2 cotés par portes doubles vitrages à parois extérieures froides.
- Arrêt du rotor automatique à l'ouverture.
- **3 paliers de cuisson par convection thermique et fonction ECOCUISSON.**
- Régulation sensitive avec 250 programmes personnalisables.
- **Nettoyage automatique avec pastilles contenant produits de lavage et de rinçage.**
- **Séparateur eau / graisse inclus.**
- **Faible consommation d'eau : < 25 litres par cycle de nettoyage.**
- Eclairage intérieur par lampes halogène.
- Alimentation électrique : TRIPHASE 400 V (3P+N+T), câble de 2,2 mètres fourni.
- Alimentation en **eau impérativement adoucie** : DN 3/4" - pression minimum 2 bar.
- Vidange : Ø 40 mm.



COMMANDES PROGRAMMABLES




LAVAGE/RINÇAGE AUTOMATIQUES



PORTES DOUBLE VITRAGE

MODELE	BALANCELLES	CAPACITE VOLAILLES	DIMENSIONS (L x p x h)	PUISSANCE AMPERAGE	POIDS
TDR 7 AUTONETTOYANTE	7	35 volailles (1,5 kg) par heure	1050 x 915 x 1800	10,5 kW / 16 A	245 kg
TDR 7 AUTONETTOYANTE AVEC HOTTE AUTONOME A CHARBON ACTIF	7		1050 x 1080 x 2170	10,5 kW / 16 A	290 kg

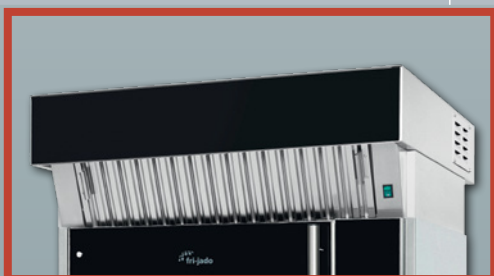

OPTIONS

- Balancelle supplémentaire pour TDR 7 AUTO
- Plateau traiteur TDR 7 AUTO
- Berlingots de lavage et rinçage pour 30 lavages
- Filtres à charbon actif de rechange (carton de 5)