



REGLEMENTATION

TUBOGAZ® répondent aux normes françaises en vigueur .

Leur usage est préconisé dans les Etablissements Recevant du Public (cf. Règlement de sécurité contre l'incendie dans les ERP - article GZ 18). Les liaisons flexibles ne doivent pas excéder 2 mètres.

TUBOGAZ® : tuyauteries flexibles inox (GAZ NATUREL / BUTANE / PROPANE) sans limite d'emploi pour les établissements recevant du public ERP

| MODELE | Longueur du flexible | Code article |
|---|----------------------|---------------|
| TUBOGAZ® - DN 1/2" SORTIES F/F (15 x 21) Convient pour rôtissoires MAGMA, MAP E & MECHOUI tous modèles | 1,50 mètre | TUBODN1/2-150 |
| | 2,00 mètres | TUBODN1/2-200 |
| Pochette de 2 joints inaltérables TUBOGAZ® - DN 1/2" (15 X 21) <i>Etanchéité directe sans joint sur TUBOGAZ® DN supérieurs</i> | | TUBOJOINT2 |
| TUBOGAZ® - DN 3/4" SORTIES M/M (20 x 27) Convient pour rôtissoires HOT FLAMM'S tous modèles | 1,50 mètre | TUBODN3/4-150 |
| | 2,00 mètres | TUBODN3/4-200 |




TUBOGAZ® - DN 1/2"



TUBOGAZ® - DN 3/4"

PUSHGAZ® : coupleur pour établissements recevant du public ERP

| MODELE | Code article | VISUEL |
|--|--------------|--------|
| PUSHGAZ® - DN 3/4" SORTIES F / F (20 x 27) | PUSHDN3/4F/F | |

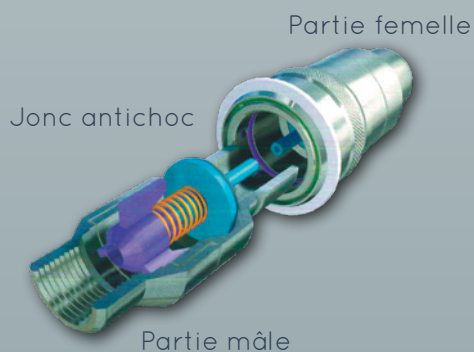

Arrivée gaz par TUBOGAZ®

