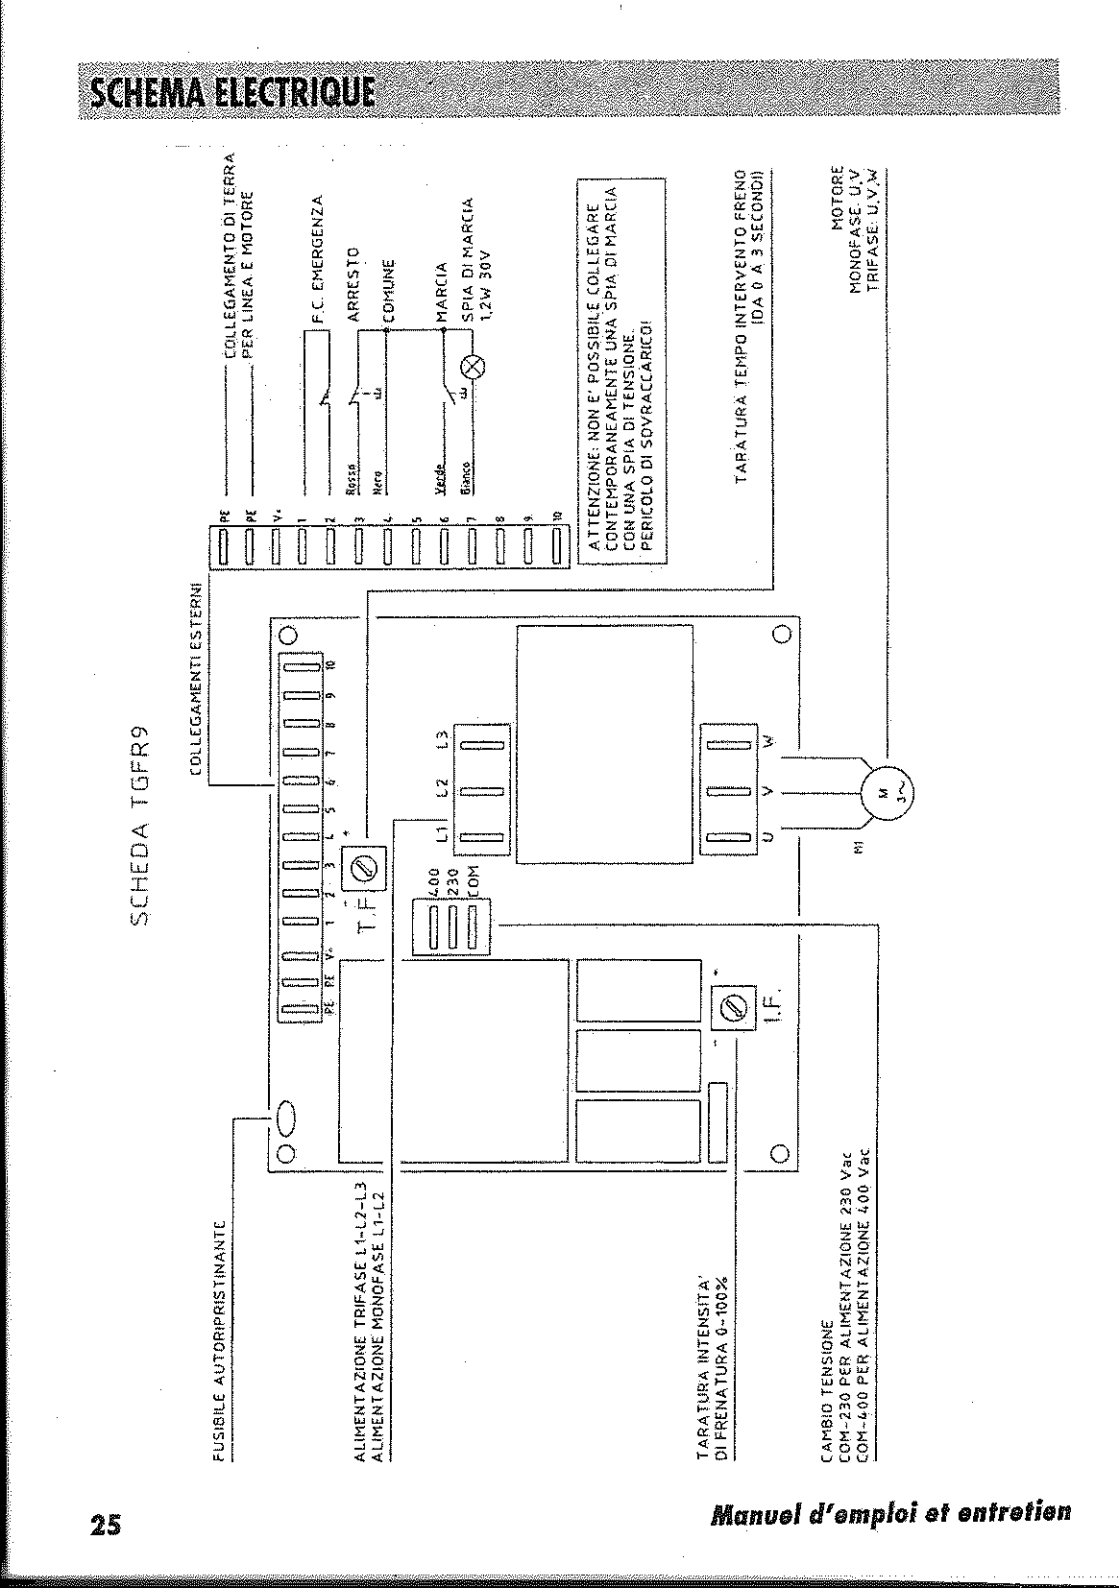
SCHEDA TGFR9
COLLEGAMENTI ESTERNI
COLLEGAMENTO DI TERRA
PER LINEA E MOTORE
F.C. EMERGENZA
ARRESTO
COMUNE
MARCIA
SPIA DI MARCIA
1,2W 30V
Rosso
Nero
Verde
Bianco
ATTENZIONE: NON E' POSSIBILE COLLEGARE
CONTEMPORANEAMENTE UNA SPIA DI MARCIA
CON UNA SPIA DI TENSIONE.
PERICOLO DI SOVRACCARICO!
TARATURA TEMPO INTERVENTO FRENO
(DA 0 A 3 SECONDI)
MOTORE
MONOFASE: U,V
TRIFASE: U,V,W
T.F.
I.F.
L1
L2
L3
400
230
COM
U
V
W
M
3~
FUSIBILE AUTORIPRISTINANTE
ALIMENTAZIONE TRIFASE L1-L2-L3
ALIMENTAZIONE MONOFASE L1-L2
TARATURA INTENSITA'
DI FRENATURA 0-100%
CAMBIO TENSIONE
COM-230 PER ALIMENTAZIONE 230 Vac
COM-400 PER ALIMENTAZIONE 400 Vac