LAVE BATTERIES AVEC CONDENSEUR

+ Lave batterie avec récupérateur / condenseur de buées intégré
+ Absence de vapeurs à l'ouverture de porte
+ Idéal pour les pièces sans hotte d'aspiration
+ Economie de 2 kW/heure pour un fonctionnement en continu

- **Construction tout inox double paroi AISI 304.**
- **Cuve emboutie double paroi, auto-vidangeante.**
- **Isolation thermique et acoustique.**
- **Système de condensation des vapeurs de lavage et rinçage permettant de préchauffer l'eau d'alimentation.**
- Ouverture double à guillotine contrebalancée.
- Pré-filtrage de surface et en fond de cuve.
- Puissante pompe de lavage avec spirale et turbine inox.
- Bras de lavage et de rinçage rotatifs en inox.
- **Résistances cuve et surchauffeur traitées incoloy 800 (antitartre).**
- Surchauffeur isolé thermiquement garantissant un rinçage à 85 °C minimum.
- Températures de lavage et de rinçage affichées en façade.
- **Doseur de produit lessiviel péristaltique et doseur de produit de rinçage hydraulique.**
- Alimentation TRIPHASE 380 V.

LB 680 IRC

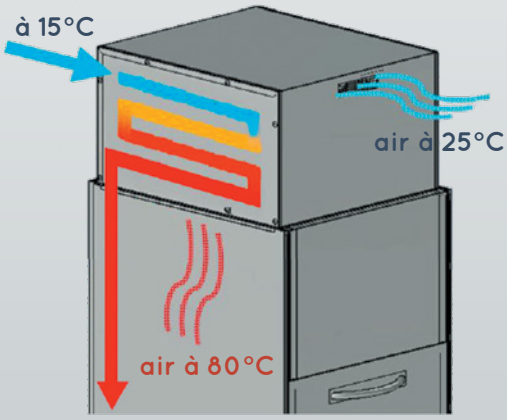

POMPE & TURBINE INOX

CARACTERISTI QUES	LB 680 IRC	LB 850 IRC
Dimensions	675 x 842 x 217 4	675 x 842 x 2338
Hauteur de passage utile	661 mm	828 mm
Taille des paniers	550 x 700 mm	550 x 700 mm
Puissance absorbée	10,5 kW	10,8 kW
Puissance surchauffeur	8300 W	8300 W
Puissance résistance de cuve	5300 W	5300 W
Puissance pompe de lavage	2200 W	3000 W
Puissance pompe de rinçage	370 W	370 W
Capacité de cuve	60 litres	60 litres
Capacité du surchauffeur	8 litres	8 litres
Durée des cycles + (mise en température initiale)	2 / 4 / 6 / + (8 min)	2 / 4 / 6 / + (8 min)
Consommation d'eau par cycle	3,5 litres	3,5 litres
Alimentation d'eau	EAU FROIDE	EAU FROIDE
Dotation paniers	Panier inox / rack inox pour plateaux	Panier inox / rack inox pour plateaux
Poids	215 kg	230 kg

OPTIONS	€ HT	€ HT
Doseur de produit de lavage péristaltique	INCLUS	INCLUS
Doseur de produit de rinçage péristaltique	INCLUS	INCLUS
Pompe de vidange montée d'usine	✔	✔

SOMMAIRE

Photographies non contractuelles. Le constructeur se réserve le droit d'apporter toute modification.
Les caractéristiques sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis.